

**HORSEMAN**

微動付きデジタルビューカメラ

# Axella S



# HORSEMAN Axella S

ホースマン Axella-S はデジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、中判カメラ、デジタルバック等の各種カメラを装着し、自在なアオリ撮影を可能にする L 型ビューカメラです。

フロント側（レンズ面）、バック側（センサー面）両方にチルト、シフト、スイング、ライズ / フォールのアオリ機構を搭載し、フロント側には微動フォーカシング機構、バック側には微動シフト機構が搭載されています。

## 各種カメラが使用できます

各種カメラマウントをご用意しております。


ソニー E マウント、キヤノン EF、キヤノン EOS-R、ニコン F、ニコン Z、フジ X のカメラ用アダプターがあります。

ペンタックス 645Z/D、ハッセルブラッド /X1D、フジフィルム GFX50s カメラ用のアダプターがあります。

M マウント、ハッセルブラッド V/H マウントのデジタルバック用のアダプターがあります。

## リンホフ規格レンズパネル

リンホフ規格レンズパネルでレンズを装着します。お手持ちの大判カメラ用レンズが、リンホフ規格パネル付きでそのままご使用になれます。ログゴンレンズをご使用の場合はログゴン用リンホフ規格パネル（オプション）に装着してご使用ください。



リンホフ規格パネルログゴン用




## Made in Japan

ホースマン Axella-S は、全ての部品を国内で生産、加工し、全ての行程で厳しい基準に基づいて生産管理されています。

## 微動シフト

マイクロドライブ式による左右各 5mm の微調整ができます。

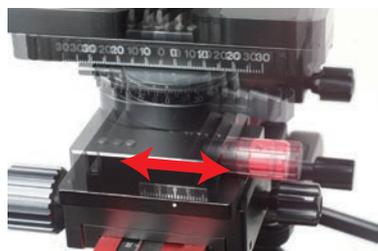


## モノレール

250mm モノレールを装備。



## 微動フォーカシング

マイクロドライブ式による前後各 5mm の微調整ができます。

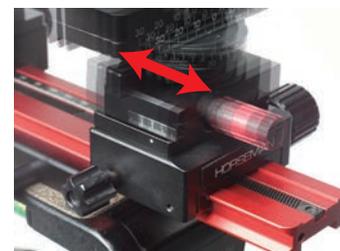

## 画軸支点アオリ

ホースマン Axella-S のチルト / スイング軸はデジタルカメラのセンサー面に設計されている「画軸支点アオリ」です。バックアオリを使用しても中心部のピントや構図のズレが起こりません。アオリ使用後の画像、ピントの再調整 \*1 の必要がありませんので、スピーディな撮影が可能です。

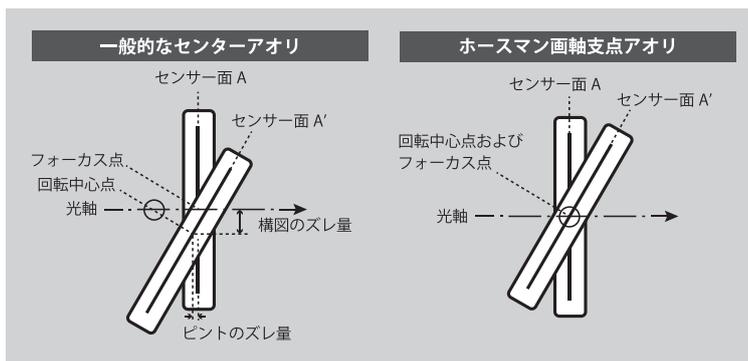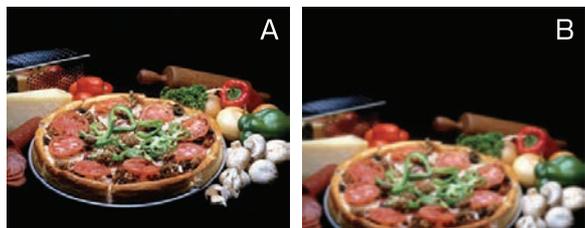


\*1 A の写真をチルトアオリを使用して撮影する場合、チルト軸がセンサー面からズレていると、B の写真の様に構図やピントのズレが起こり、再調整が必要になります。

## 最短フランジバック 41mm\*

ホースマン Axella-S は最短フランジバック 41mm\* を実現。デジタルカメラバック使用時には、HR ディガロン S 23mm 等のデジタルレンズが使用できます。ビューカメラでは不可能とされていたデジタルバックでの広角撮影を実現しました。また、キヤノン EF/ ニコン F カメラマウント使用時には蛇腹を伸ばして 210mm レンズも使用可能になります。

\* ハッセルブラッド V マウント装着時

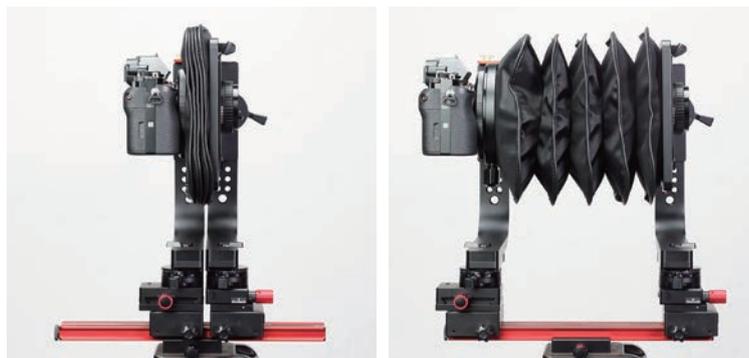

## たて位置 / よこ位置の切り替えがワンタッチでスムーズに！

レボルピング機構により、カメラのタテ位置 / ヨコ位置の切り替えがスムーズに行えます。

カメラマウントにあるノブを回すだけのワンタッチ操作。




## 軽量・コンパクト

金属製ならではの堅牢性と優れた耐久性を保ちながら、限界まで軽量・コンパクト化に挑戦、実現しています。重さはたったの 2.7kg を実現。ルールを外してコンパクトに収納することができます。

## 豊富なアオリ量

ホースマン Axella-S は、フロント・バックアオリ共に、スイング  $\pm 45$  度以上 / チルト  $\pm 45$  度以上、ライズ / フォール上下各 30mm、シフト左右各 30mm という豊富なアオリ量を持っています。十分なイメージサークルを持つ大判カメラ用レンズとの組み合わせでよりクリエイティブな表現が可能になります。

# System Chart

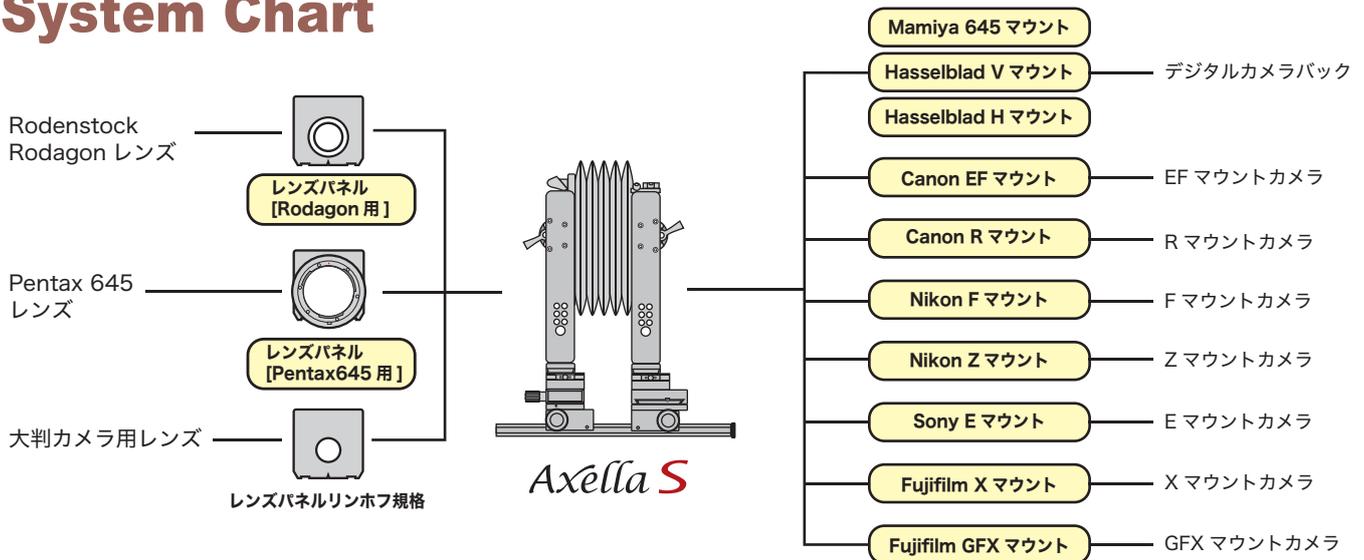

## Technical data

形式	モノレールモジュールカメラ	
材質	アルミニウム	
焦点距離	モノレール上でラックピニオンによる調整/微動ノブによる調整	
レンズマウント	リノフ規格パネル	
アオリ機構	Rise / Fall	上下各 30mm
	Shift	左右各 30mm
	Swing	±45 度以上
	Tilt	±45 度以上
モノレール	250mm (標準装備)	
基台部	アルカスイス 互換	
外形寸法	310 (H) x 210 (W) x 250 (L) mm	
重量	2.7kg	



## Products

コード	製品名	JAN コード
512388	HORSEMAN Axella S 本体	4962420231777
512479	Horseman Axella S キヤノン EOS	4962420231883
512480	Horseman Axella S ニコン F	4962420231890

### カメラマウントキット

512485	Axella S ソニー E キット	4962420231944
512486	Axella S フジ GFX キット	4962420231951
512494	Axella S フジ X キット	4962420233047
512487	Axella S キヤノン EOS-R キット	4962420231968
512488	Axella S ニコン Z キット	4962420231975
512489	Axella S ハッセル XID キット	4962420231982
512490	Axella S ペンタックス 645 キット	4962420231999
512491	Axella S DB ハッセルブラッド V キット	4962420233016
512492	Axella S DB ハッセルブラッド H キット	4962420233023
512493	Axella S DB M645 キット	4962420233030

### カメラマウント

512390	Axella S 用 カメラマウント ソニー E	4962420231791
512391	Axella S 用 カメラマウント フジ GFX	4962420231807
512495	Axella S 用 カメラマウント フジ X	4962420233054
512392	Axella S 用 カメラマウント ハッセル XID	4962420231814
512496	Axella S 用 カメラマウント ペンタックス 645	4962420233061
512393	Axella S 用 DB アダプター マミヤ 645	4962420231821
512394	Axella S 用 DB アダプター ハッセルブラッド V	4962420231838
512395	Axella S 用 DB アダプター ハッセルブラッド H	4962420231845
512481	Axella S 用 カメラマウント キヤノン EF	4962420231906
512482	Axella S 用 カメラマウント ニコン F	4962420231913
512483	Axella S 用 カメラマウント キヤノン EOS-R	4962420231920
512484	Axella S 用 カメラマウント ニコン-Z	4962420231937

### レンズパネル

512397	リノフ規格レンズアダプター M39	4962420231869
512398	リノフ規格レンズアダプター ペンタックス 645	4962420231876

\*Axella S キヤノン EF、ニコン F、Axella S 各種キットにはレンズパネルは含まれておりません。  
\*Axella S のレンズマウントはリノフ規格パネルを取付ける仕様です。

**KPI** 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F  
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

・"HORSEMAN" "ホースマン" はケンコープロフェッショナルイメージングの登録商標です。  
・商品の外観・仕様・価格は予告なく変更することがあります。  
・このカタログには掲載の商品価格はすべて消費税別価格です。  
・このカタログは 2019 年 2 月現在のものです。